

ANTENA MÓVEL VHF ¼ DE ONDA SLIM C/MOLA **AP6186**

A **AP6186** é uma Antena VHF projetada para operar na faixa de (134-174 MHz). Construída em aço inóx de alta qualidade e latão cromado, possui conector coaxial de padrão internacional para facilitar sua fixação em suportes com conectores do tipo UHF fêmea. Sua forma "SLIM" tem menor resistência ao vento e o isolador da base blindado impede a influência de metais próximos que possam prejudicar sua performance, possui arruela de Silicone para evitar entrada de umidade entre o conector e a antena. Com a mola, o conjunto tem maior resistência mecânica proporcionando assim uma ótima relação de custo / benefício. A AP6186 DEVE SER CORTADA NO COMPRIMENTO EXATO, necessário para um ótimo desempenho conforme tabela abaixo.

Frequência (MHz)	Comprimento (L mm)
134MHz	436mm
136MHz	428mm
138MHz	418mm
140MHz	413mm
142MHz	406mm
144MHz	399mm
145MHz	396mm
146MHz	393mm
147MHz	389mm
148MHz	386mm
150MHz	380mm
152MHz	373mm
154MHz	367mm
156MHz	361mm
158MHz	355mm
160MHz	350mm
162MHz	344mm
164MHz	339mm
166MHz	334mm
168MHz	329mm
170MHz	324mm
172MHz	319mm
174MHz	314mm

FREQUÊNCIAS PARA
RADIO AMADOR

ITENS PARA MONTAGEM



AP1733
SUPORTE P/ PORTA MALAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP3733
SUPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP2075

SUPORTE MAGNÉTICO
100mm PRETO 4m CABO




Cabo Coaxial c/ conector para
suporte de calha/porta-mala
5,475mm e conector:

AP1580 95% blindagem UHF
AP1673 95% blindagem Mini UHF

ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....:134 - 174 MHz
Potência Máxima:100 Watts
Impedância.....:50 Ohms
R.O.E.....:<1,5:1
Ganho.....:0 dB /2.15 dBi
Altura.....:575mm
Peso.....:73g

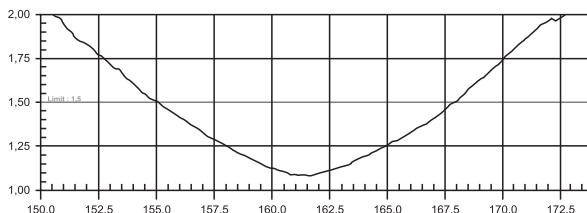

IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado, usar medidor de R.O.E.



STEELBRAS
ANTENAS

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

JUL/2012

Corte a haste de inóx no comprimento necessário
para a frequência desejada de acordo com a tabela.

