

# ANTENA MÓV VHF 5/8 SLIM C/MOLA + KIT CABO AP9189

A **AP9189** é uma Antena VHF com bobina de alta eficiência na base, projetada para operar na faixa de 2 metros (134-174 MHz). Construída em aço inóx de alta qualidade e latão cromado, possui conector coaxial de padrão internacional para facilitar sua fixação em suportes com conectores do tipo UHF fêmea. Sua forma "SLIM" tem menor resistência ao vento e sua bobina blindada impede a influência de metais próximos que possam prejudicar sua performance, possui arruela de silicone para evitar entrada de umidade entre o conector e a antena. Com a mola, o conjunto tem maior resistência mecânica proporcionando assim uma ótima relação custo/benefício. Acompanha o kit de cabo e conector mini-motorola.

| Frequência (MHz) | Comprimento (L mm) |
|------------------|--------------------|
| 134 MHz          | 1189 mm            |
| 136 MHz          | 1167 mm            |
| 138 MHz          | 1150 mm            |
| 140 MHz          | 1120 mm            |
| 142 MHz          | 1093 mm            |
| 144 MHz          | 1069 mm            |
| 145 MHz          | 1057 mm            |
| 146 MHz          | 1045 mm            |
| 147 MHz          | 1031 mm            |
| 148 MHz          | 1017 mm            |
| 150 MHz          | 1001 mm            |
| 152 MHz          | 985 mm             |
| 154 MHz          | 971 mm             |
| 156 MHz          | 953 mm             |
| 158 MHz          | 931 mm             |
| 160 MHz          | 913 mm             |
| 162 MHz          | 894 mm             |
| 164 MHz          | 875 mm             |
| 166 MHz          | 861 mm             |
| 168 MHz          | 847 mm             |
| 170 MHz          | 832 mm             |
| 172 MHz          | 818 mm             |
| 174 MHz          | 804 mm             |

FREQUÊNCIAS PARA RADIO AMADOR

## ITENS PARA MONTAGEM



**AP1733**  
SUPORTE P/ PORTA MALAS  
BI-ARTICULADO PRETO



**AP3733**  
SUPORTE P/ CALHAS  
BI-ARTICULADO PRETO



Cabo Coaxial c/ conector para  
suporte de calha/porta-mala  
5,475mm e conector:


**AP1580** 95% blindagem UHF  
**AP1673** 95% blindagem Mini UHF




**AP2075**  
SUPORTE MAGNÉTICO  
100mm PRETO 5,48m CABO

## ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....:134 a 174 MHz  
Potência Máxima.:200 Watts  
Impedância.....:50 Ohms  
R.O.E.....:Menor que 1,5:1  
Ganho.....:3dB  
Altura.....:1108mm  
Peso.....:440g

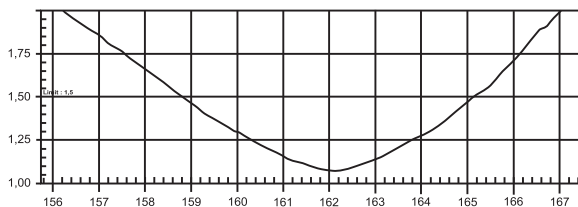

**IMPORTANTE:** Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.

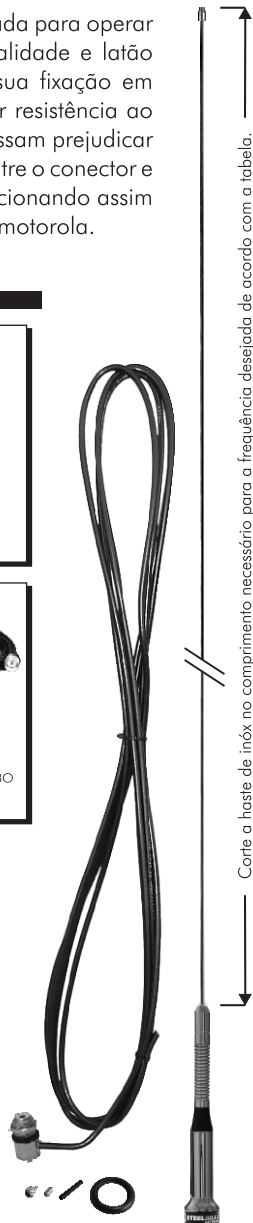

Corte a haste de inóx no comprimento necessário para a frequência desejada de acordo com a tabela.