

ANTENA MÓVEL VHF 1/4 DE ONDA

AP0186

A **AP0186** é uma antena projetada para operar em estação móvel de rádio transceptor nas frequências de 134 a 174 MHz (banda de VHF). Construída em aço inóx de alta qualidade e latão cromado, possui conector coaxial de padrão internacional, para facilitar sua fixação em suportes que possuam conectores tipo UHF.

A **AP0186** DEVE SER CORTADA NO COMPRIMENTO EXATO, necessário para um ótimo desempenho, podendo ser cortada para operar até na frequência de 900 MHz.

ITENS PARA MONTAGEM

Frequência (MHz)	Comprimento (L mm)
134 MHz	501 mm
136 MHz	493 mm
138 MHz	483 mm
140 MHz	478 mm
142 MHz	471 mm
144 MHz	464 mm
145 MHz	461 mm
146 MHz	458 mm
147 MHz	454 mm
148 MHz	451 mm
150 MHz	445 mm
152 MHz	438 mm
154 MHz	432 mm
156 MHz	426 mm
158 MHz	420 mm
160 MHz	415 mm
162 MHz	409 mm
164 MHz	404 mm
166 MHz	399 mm
168 MHz	394 mm
170 MHz	389 mm
172 MHz	384 mm
174 MHz	379 mm

FREQUÊNCIAS PARA RÁDIO AMADOR



AP1733

SUPORE P/ PORTA MALAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP3733

SUPORE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP2075

SUPORE MAGNÉTICO
100mm PRETO 5,48m CABO




Cabo Coaxial (5,475mm) com
conector para suporte de
calha e porta-mala.

AP1580 95% Malha-UHF

AP1673 95% Malha-Mini UHF

ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....:134 - 174 MHz
Potência Máxima.....:100 Watts
Impedância.....:50 Ohms
R.O.E.....:Menor que 1,3:1
Ganho.....:0 dB / 2.15 dBi
Altura.....:575mm
Peso.....:120g

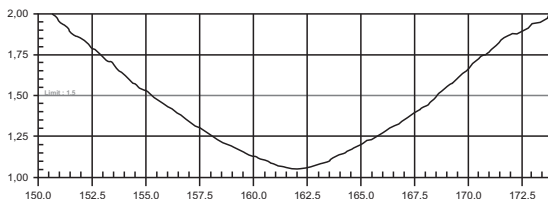

IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.

Corte a haste de inóx no comprimento necessário para a frequência desejada de acordo com a tabela.